

# OPTIC

OPERATING INSTRUCTIONS

## UMAREX



# RDS8



WWW.UMAREX.COM

- EN**
- 01 Switch
  - 02 Windage adjustment
  - 03 Detachable mount
  - 04 Battery compartment
  - 05 Elevation adjustment







- DE**
- 01 Schalter
  - 02 Seitenverstellung
  - 03 Abnehmbare Montage
  - 04 Batteriefach
  - 05 Höhenverstellung

- FR**
- 01 Interrupteur
  - 02 Réglage en dérive
  - 03 Montage amovible
  - 04 Compartiment de batterie
  - 05 Réglage en hauteur



- ES**
- 01 Cambia
  - 02 Ajuste en deriva
  - 03 Montaje desmontable
  - 04 Cámara para pilas
  - 05 Ajuste de la altura

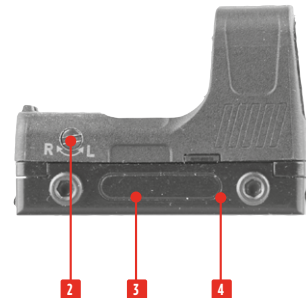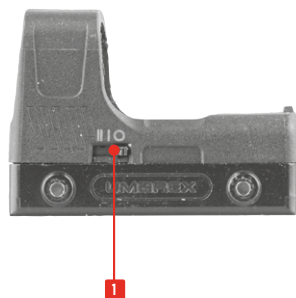

### MOUNTING • MONTAGE • MONTAGE • MONTAJE

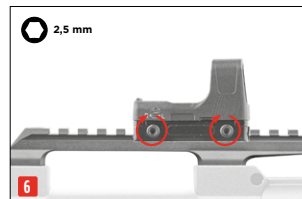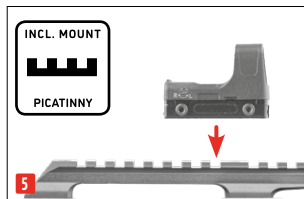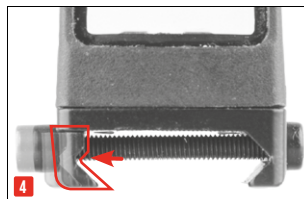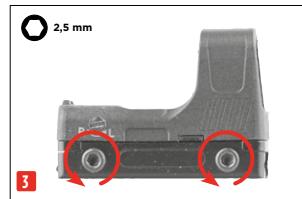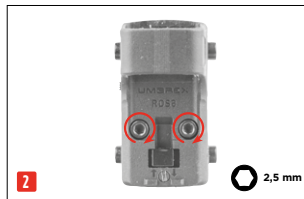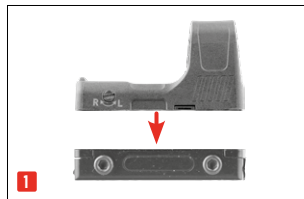

### MOUNTING • MONTAGE • MONTAGE • MONTAJE

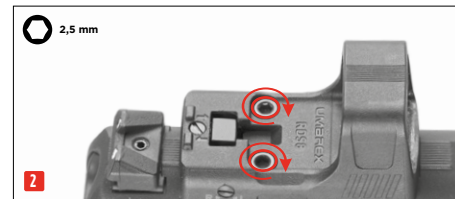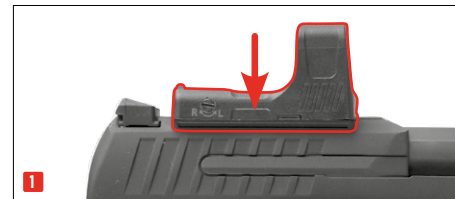

**EN** We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.




UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg • Germany  
service@umarex.de

21008 © 10/22




**TECHNICAL DATA • TECHNISCHE DATEN  
DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TÉCNICOS**

Battery Type • Batterietyp Type de Piles • Tipo de Batería	CR 1632
Brightness Level • Beleuchtungsstufen Niveau de luminosité • Nivel de luminosidad	2
Dot size • Punktgröße • Diamètre du spot Tamaño del punto	8 MOA
Parallax free at • Parallaxenfehlerfrei bei Pas d'erreur dans le parallaxe en • Ningún error en el paralaje en	10 m
Mount • Montage • Montage • Montaje	Picatinny / C-More compatible
Thread • Gewinde • Filetage • Rosca	8-32 UNF
Length • Gesamtlänge Longueur • Longitud	48 mm
Weight • Gewicht • Poids • Peso	19 g

**BATTERY CHANGE • BATTERIEWECHSEL • CHANGEMENT DE LA BATTERIE • CAMBIO DE LA BATERÍA**

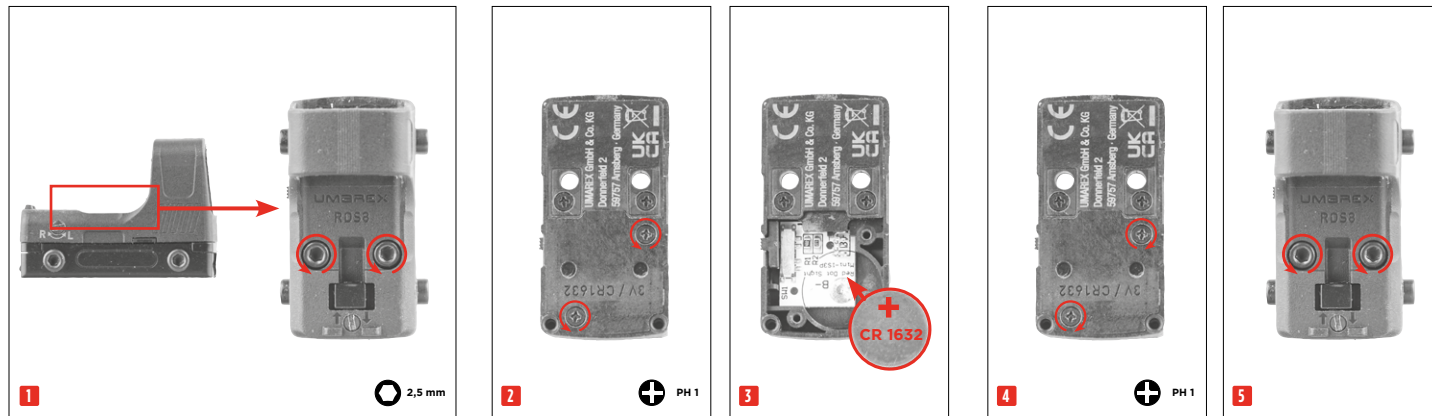

**ADJUSTMENT • JUSTIERUNG • AJUSTAGE • AJUSTE**

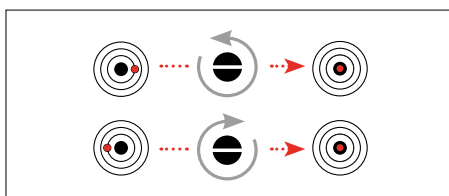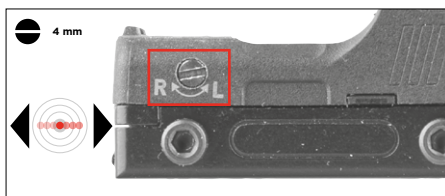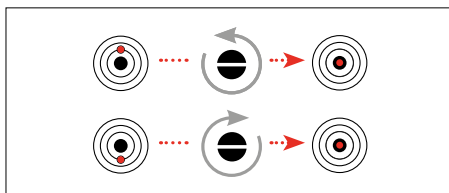

**BRIGHTNESS ADJUSTMENT • HELLIGKEITSREGLER • RÉGLAGE D'INTENSITÉ DE LUMINOSITÉ • REGULADOR DE LUMINOSIDAD**

